
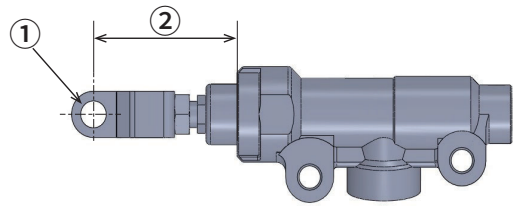


リアスプリングキットの選び方

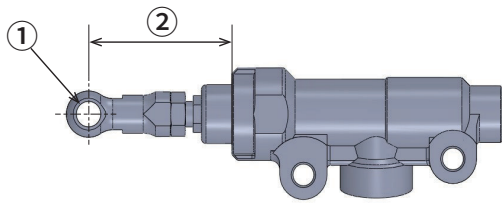

① 穴のサイズを選びます

メーカーによって穴径が決まっています。

- ・スズキ -----φ6
- ・ホンダ -----φ7
- ・カワサキ -----φ8
- ・ヤマハ φ6 と φ8 の 2 種類あります。

確認してください。

クレビス




② スプリングの長さを選びます

マスターシリンダー本体の端からピンまでの距離を測定します。

- ・ 44mm 以下 ----- 対応不可
- ・ 45 ~ 48mm ----- 28mm スプリング
- ・ 49 ~ 54mm ----- 33mm スプリング
- ・ 55 ~ 61mm ----- 41mm スプリング
- ・ 62mm 以上 ----- 対応不可

スプリング長さ



③ 色を選びます

表記は、カラー & ナット / スプリング となります。

- ・ カラー & ナット ----- ブラック・レッド・ゴールド
- ・ スプリング ----- グリーン・レッド・イエロー

※クレビスはハード色のみとなっております。



例えば、XSR900（ヤマハ）の場合

穴のサイズは、φ8 になります

マスターシリンダー端から穴までの距離は 57mm。よってスプリングは、41mm となります。

色はカラー & ナットを Gold、スプリングを Yellow にします。



品番は RSK-841-GY となります。

RSK - 841 - GY

RearSpringKit の略

① クレビスの穴
(φ8)

② スプリングの長さ
(41mm)

③ カラー & ナット / スプリングの色
(Gold/Yellow)